


GUMENA SAVITLJIVA CEV ZA TEČNA GORIVA KOD MOTORNIH VOZILA



Označavanje cevi	$G_{\check{c}}^t$	Gumena sav. cev opletena tekstilom
		Gumena sav. cev opletena čeličnom pocin. žicom
Izrađuje se u nazivnom prečniku od NP4 — NP13. Max. dužine 40 m		

Materijal izrade, upotreba, osobine

- Savitljiva cev je izrađena od sintetičke gume, spolja opletena tekstilnom pletenicom ili čeličnom pocinkovanom žicom.
- Upotrebljava se za protok tečnih goriva kod motornih vozila.
- Radna temperatura od -40° do 80° C, izuzetno može do 100° C, ako je vazduh do $+70^{\circ}$ C.

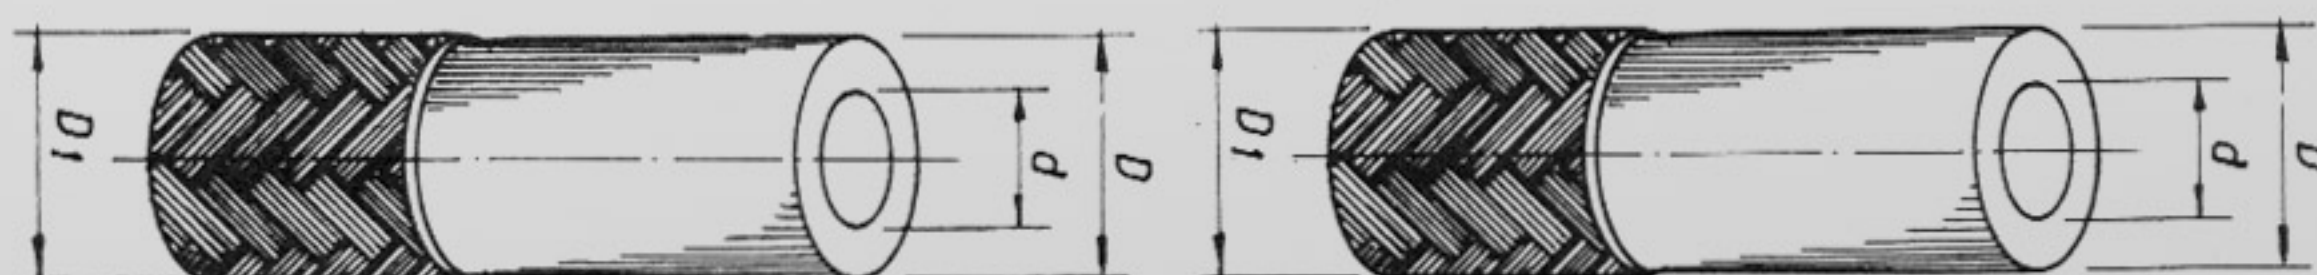

FIS 8201


$G_{\check{c}}^t$ NP	d	D	D1	Klasa cevi	Pritisak			Min. rad. savijanja
					Radni	Probni	Rasprsk.	
4	5	8,5	10	I	8	16	40	45
6	7	10,5	12		6	12	35	55
8	9	13	14,5		6	12	30	65
10	11	15,5	17		5	10	25	75
13	14	19	20,5		5	10	20	95

U porudžbini i drugoj tehničkoj dokumentaciji ova gumena savitljiva cev za protok tečnih goriva označavaće se:

Primer: gumena savitljiva cev za protok tečnih goriva opletena čeličnom pocinkovanom žicom ($G_{\check{c}}$) nazivnog prečnika 8 (NP8) dužine 600 (L = 600) sa priključcima A 30 B 10.

GLAVNE MERE PREPORUČLJIVIH PRIKLJUČAKA ZA SAVITLJIVE CEVI TIP A G₂


Ravni priključak

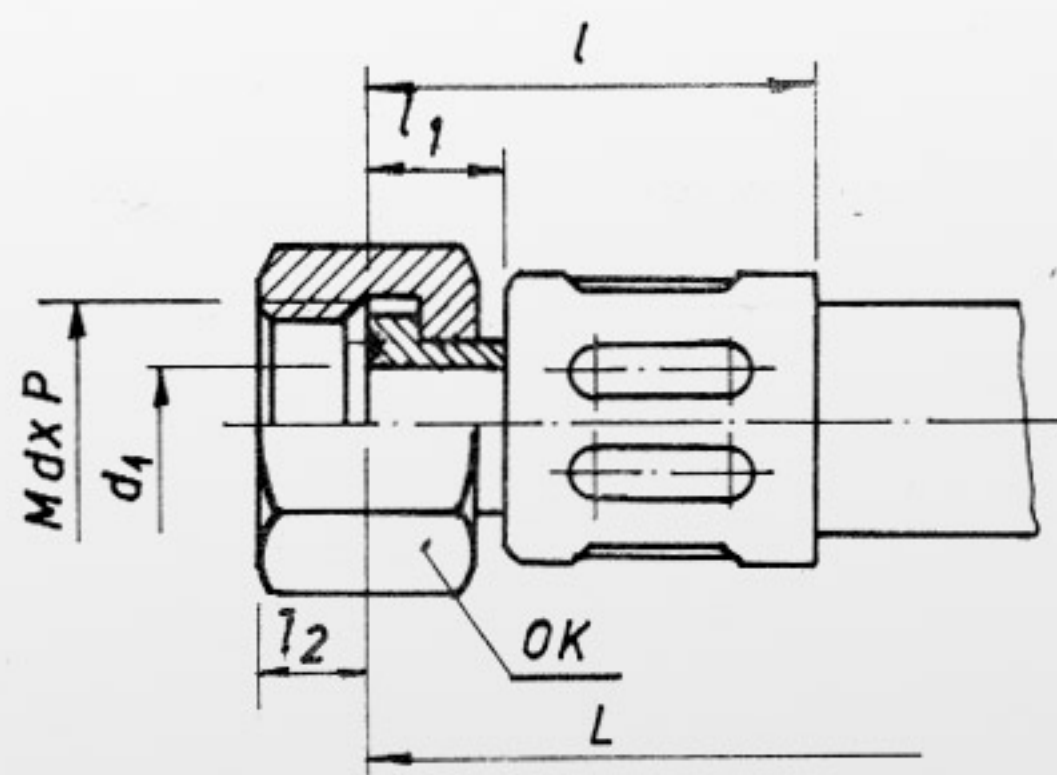

C 10 FIS 8051

NP	Md x P	d ₁	l	l ₁	l ₂	OK
4	M 12 x 1,5	3,5	25	8	7	17
6	M 14 x 1,5	3,5	25	8	7	17
8	M 16 x 6,5	7	28	8	7	19
10	M 18 x 1,5	9	33	8	7	22
13	M 22 x 1,5	12	39,5	9,5	9	27


Ravni priključak

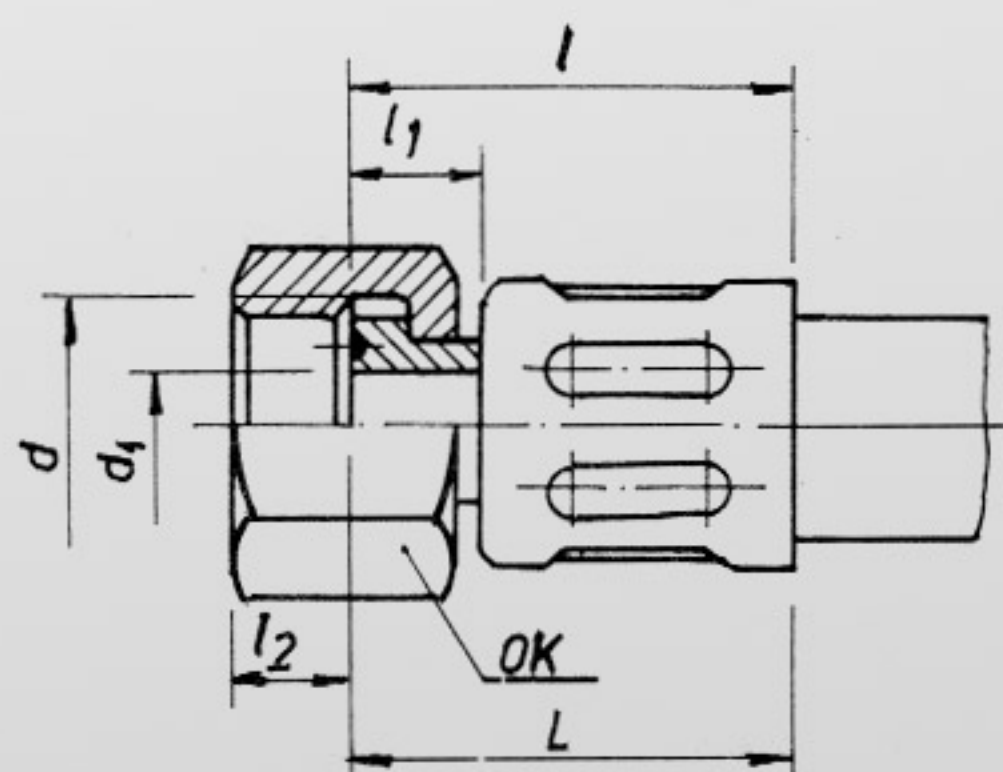

C 20 FIS 8057

NP	d	d	l	l ₁	l ₂	OK
4	R 1/4"	3,5	25	8	7	17
6	R 1/4"	5,5	25	8	7	17
8	R 3/8"	7	28	8	7	19
10	R 1/2"	9	33	8	9	24
13	R 3/8"	12	39,5	8,5	9	27

Navojni ravni priključak

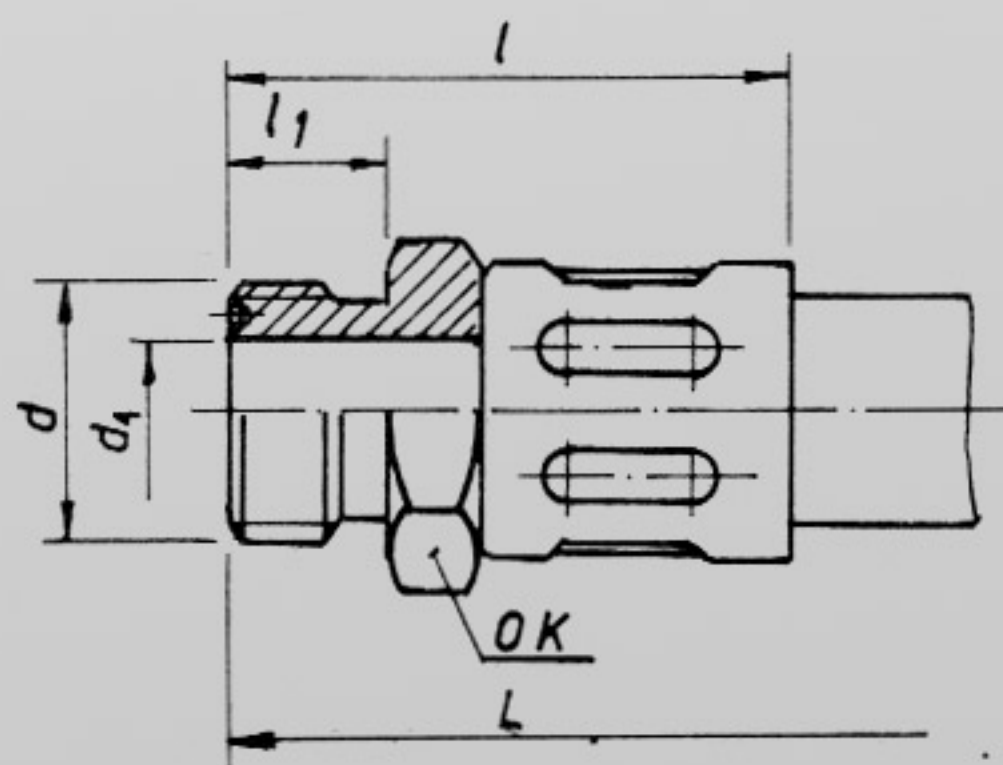


G 20 FIS 8350

NP	d	d ₁	l	l ₁	OK
4	R 1/4"	3,5	32	10	14
6	R 1/4"	5,5	33	10	17
8	R 3/8"	7	36	10	19
10	R 1/2"	9	44	12	22
13	R 3/8"	12	49	12	27

GLAVNE MERE PREPORUČLJIVIH PRIKLJUČAKA ZA SAVITLJIVE CEVI TIPA G_c^t


Navojni loptasti priključak

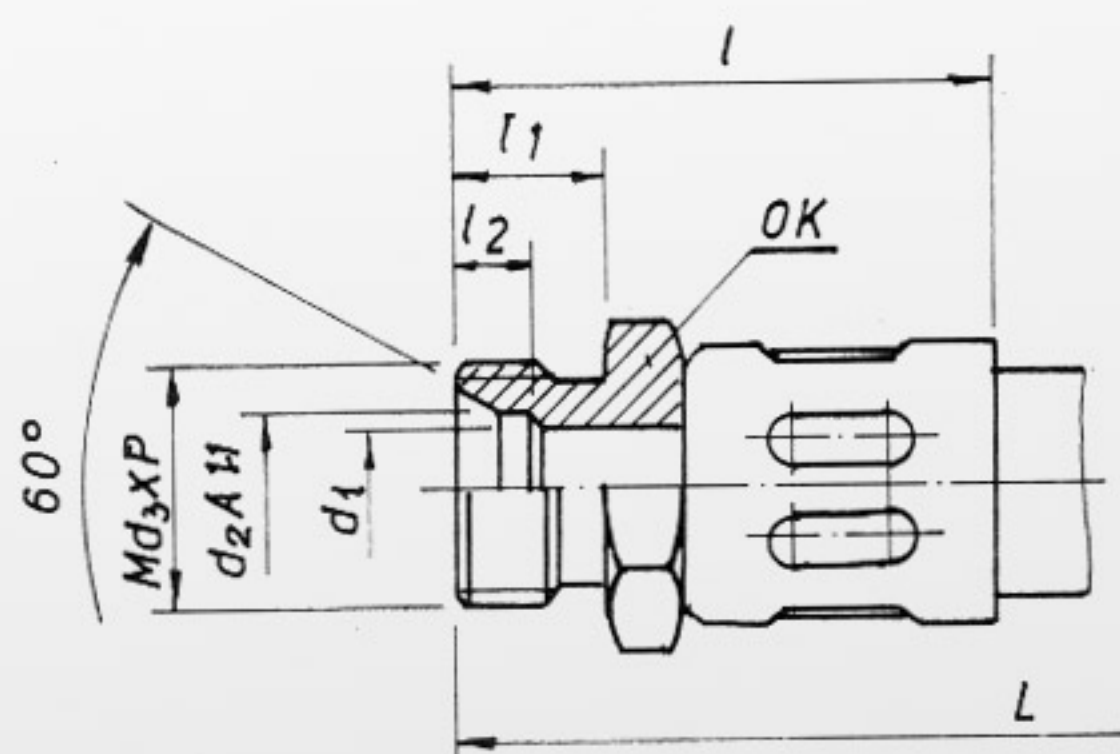

H 10 FIS 8109

NP	$Md_3 \times P$	d_1	d_2	l	l_1	l_2	OK
4	M12 × 1,5	3,5	6	32	10	5	14
6	M14 × 1,5	5,5	8	33	10	5	17
8	M16 × 1,5	7	10	36	10	5	19
10	M18 × 1,5	9	12	42	10	5	22
13	M22 × 1,5	12	15	49	12	6	27


Navojni cevni priključak

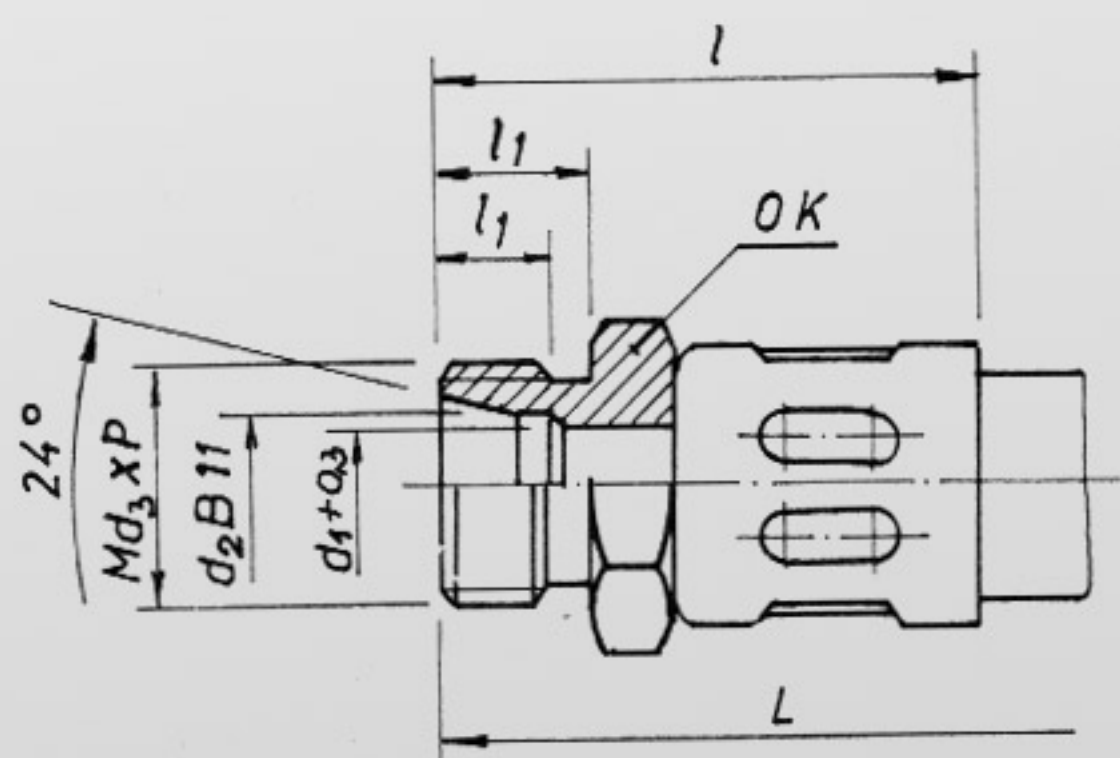

J 10 FIS 8122

NP	$Md_3 \times P$	d_1	d_2	l	l_1	l_2	OK
4	M12 × 1,5	3,5	6	32	10	7	14
6	M14 × 1,5	5,5	8	33	10	7	17
8	M16 × 1,5	7	10	37	11	7	17
10	M18 × 1,5	9	12	43	11	7	19
13	M22 × 1,5	12	16	49	12	7	24

Cevni priključak

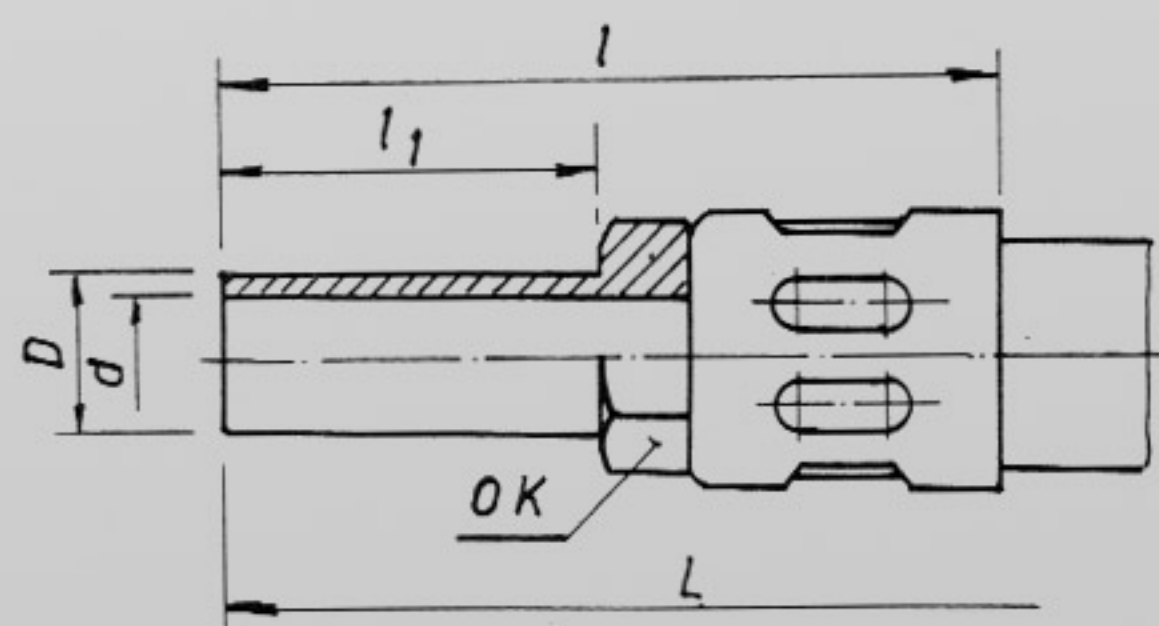


F 10 FIS 8125

NP	D	d	l	l_1	OK
4	6	4	42	20	14
6	8	6	44	22	14
8	10	8	49	24	14
10	12	10	57	27	17
13	15	12	65	30	19

GLAVNE MERE PREPORUČLJIVIH PRIKLJUČAKA ZA SAVITLJIVE CEVI TIP A G^t


Konusni priključak

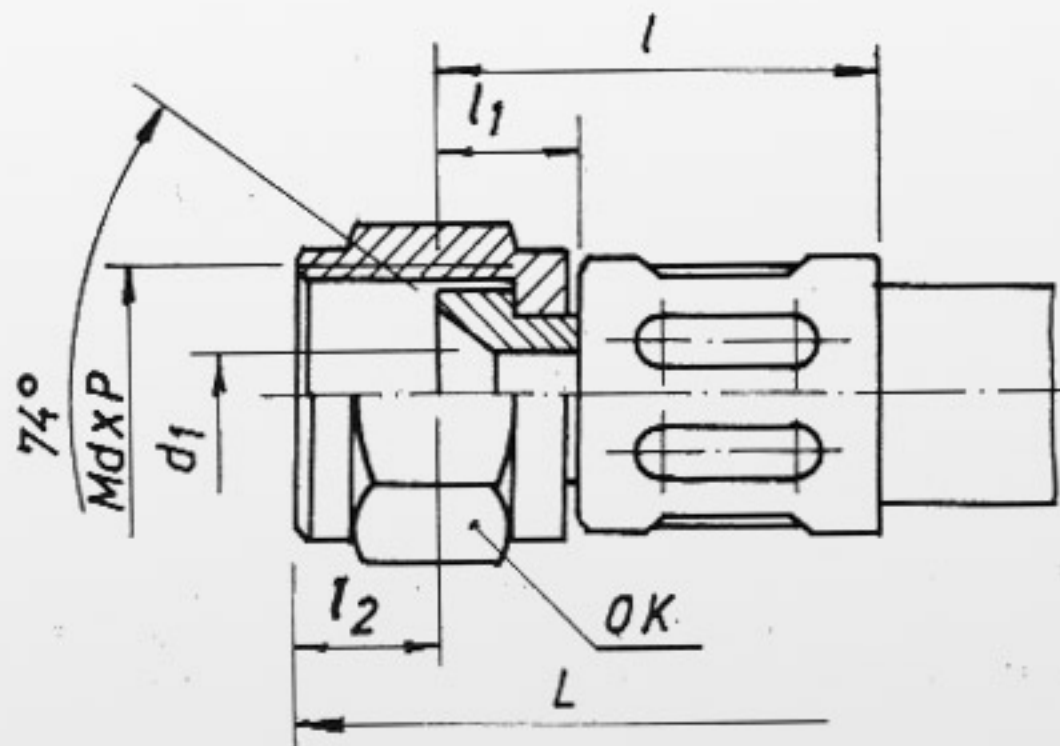

D 10 FIS 8056

NP	Md x P	d	l	l ₁	l ₂	OK
4	M 12 x 1,5	3,5	27	10	7,5	14
6	M 14 x 1,5	5,5	27,5	10,5	8	17
8	M 16 x 1,5	7	31	11	9,5	19
10	M 18 x 1,5	9	37	12	10,5	22
13	M 22 x 1,5	12	43	13	13,5	27

Univerzalni loptasti priključak

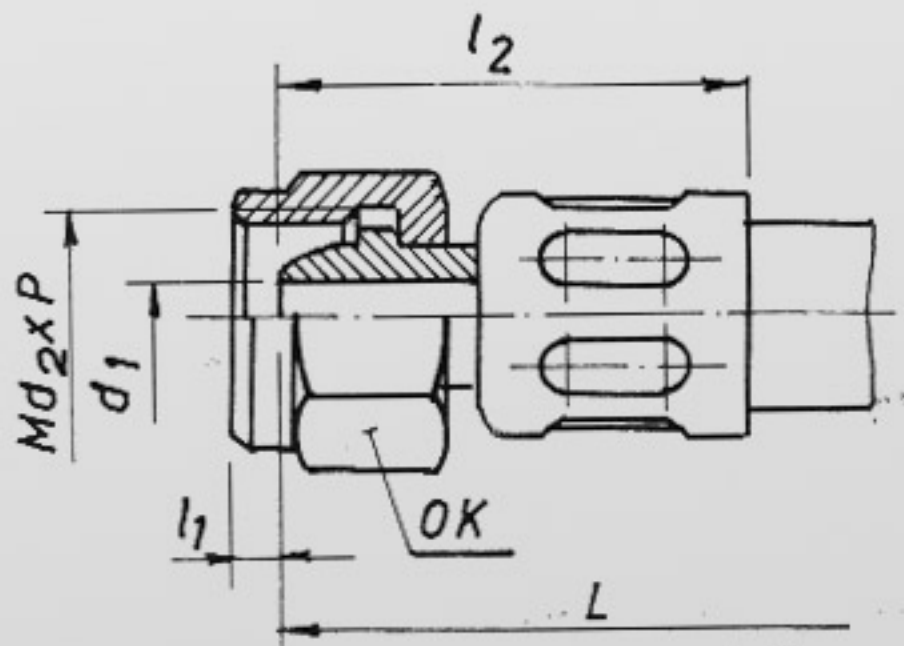


A 60 FIS 8059

Za zaptivni konusn od 24° 60°

NP	Md x P	d	l ₁	l ₂	OK
4	M 12 x 1,5	3,5	2,5	32	14
6	M 14 x 1,5	5,5	2,5	32	17
8	M 16 x 1,5	7	3	35	19
10	M 18 x 1,5	9	3	41	22
13	M 22 x 1,5	12	4,5	46	27

Loptasti priključak

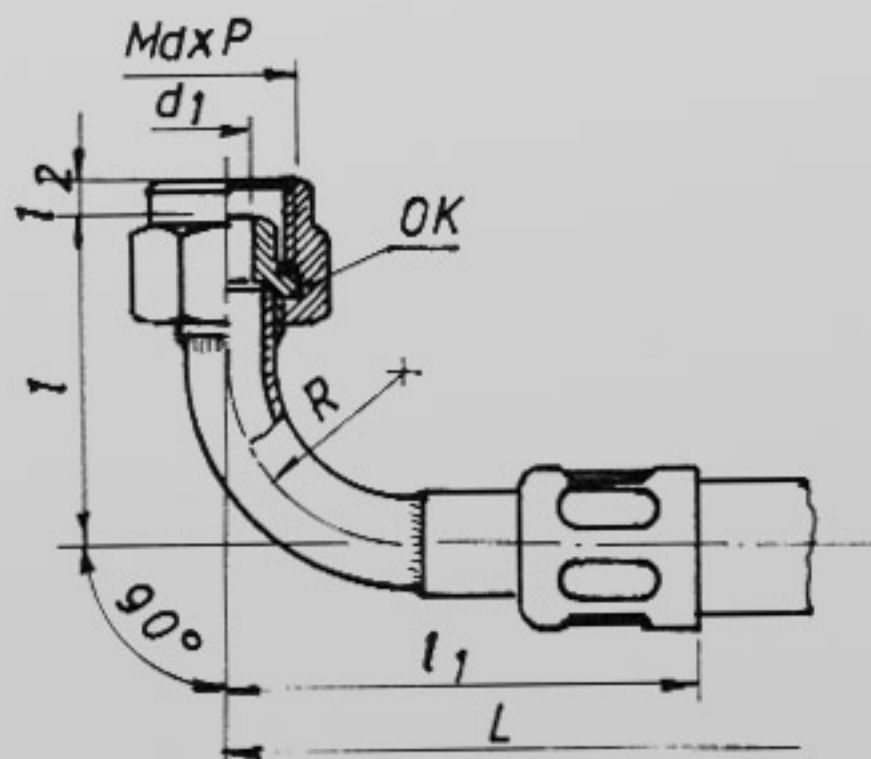


A 61 FIS 8650

NP	Md x P	d	l	l ₁	l ₂	r	OK
4	M 12 x 1,5	3,5	26	39	2,5	10	14
6	M 14 x 1,5	5,5	32	45,5	2,5	16	17
8	M 16 x 1,5	7	36	53	3	20	19
10	M 18 x 1,5	9	41	63	3	25	22
13	M 22 x 1,5	12	43,5	70	4,5	25	27

GLAVNE MERE PREPORUČLJIVIH PRIKLJUČAKA ZA SAVITLJIVE CEVI TIA G₂

Loptasti priključak

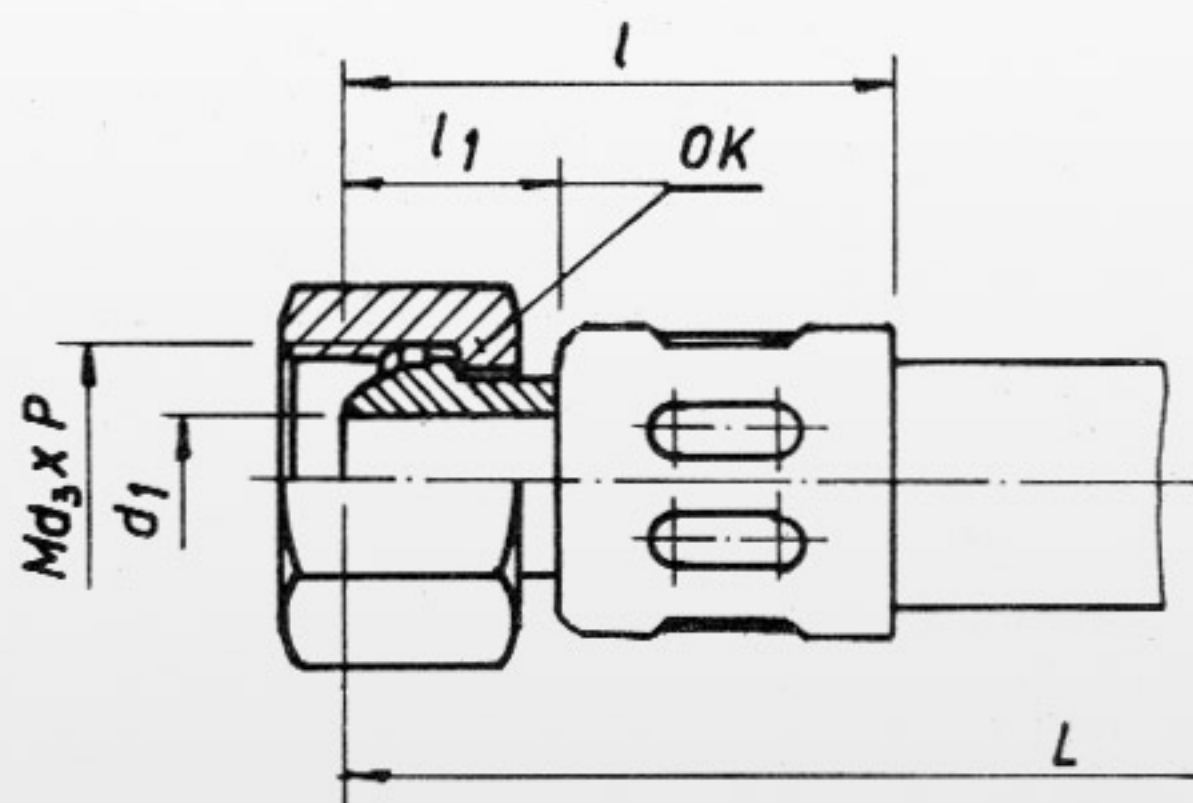


A 30 FIS 8051

Za zaptivni konus od 60°

NP	Md3×P	d ₁	l	l ₁	OK
4	M12×1,5	3,5	30	13	17
6	M14×1,5	5,5	30	13	17
8	M16×1,5	7	33	13	19
10	M18×1,5	9	38	13	22
13	M22×1,5	12	43	13	27


Okasti priključak

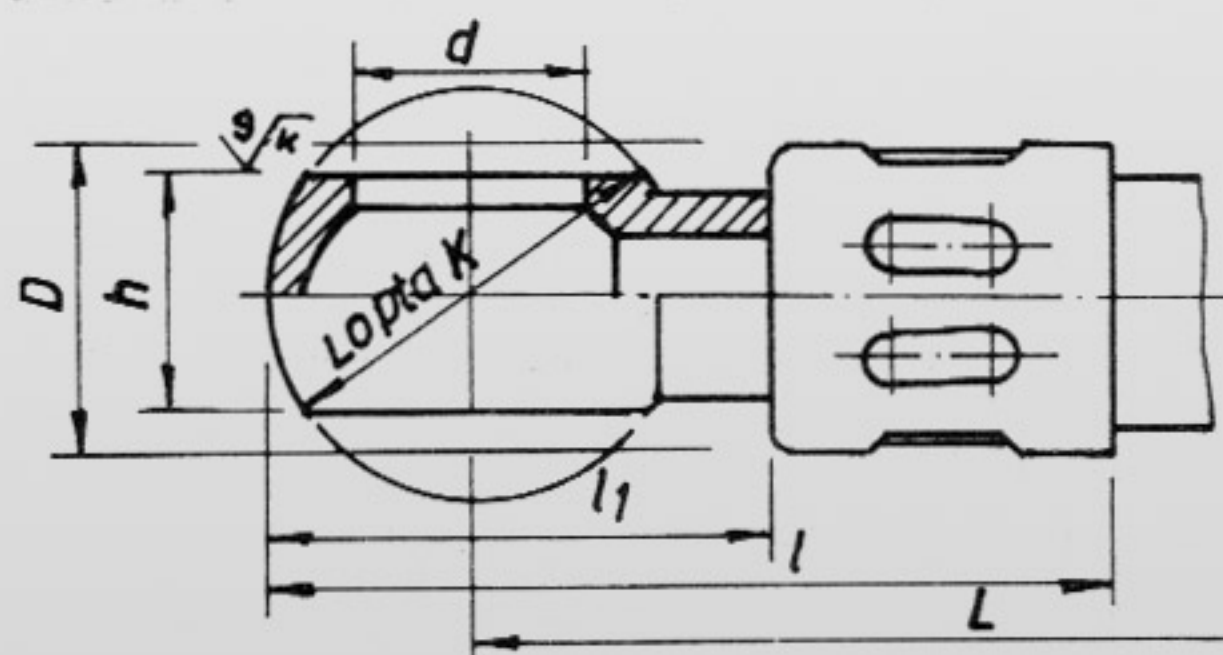

B 10 FIS 8102

NP	d	h	D	Lopta K	l	l ₁
4	10	10	13	17	46	29
6	12	12	15	20	49,5	32,5
8	14	14	18	24	55,5	35,5
10	16	16	21	28	66	41
13	18	20	24	32	74	44

Navojni ravni priključak

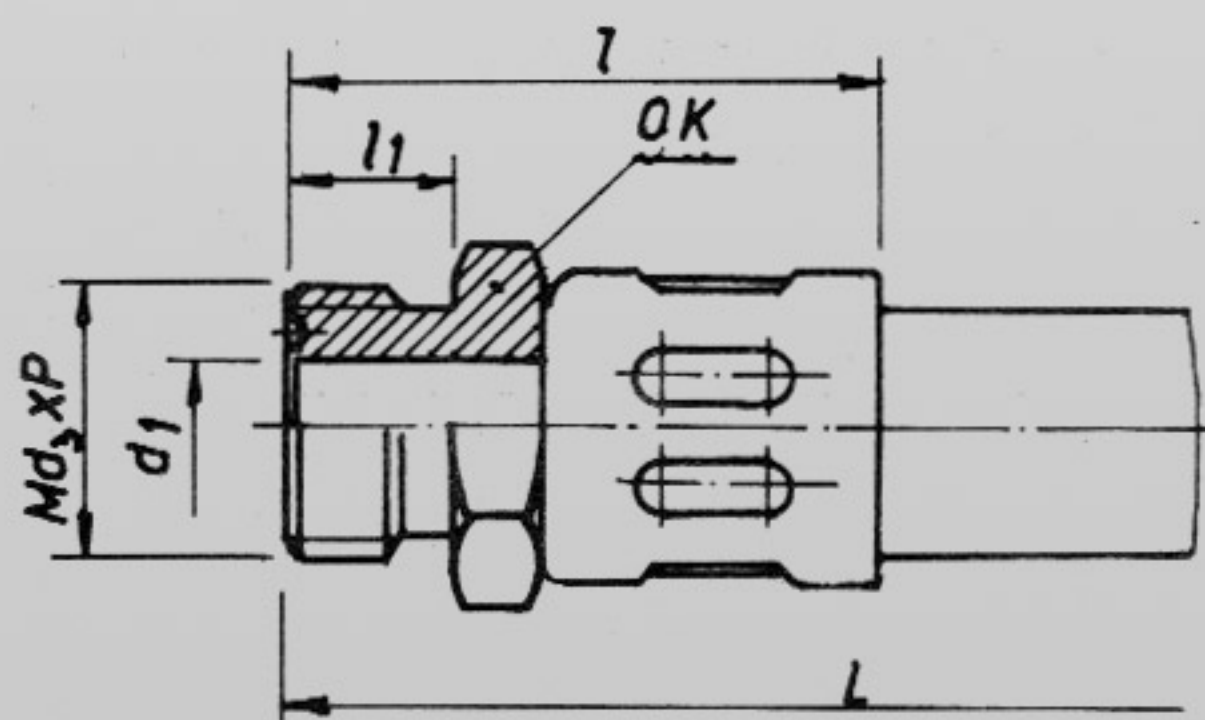

G 10 FIS 8107

NP	Md3×P	d ₁	l	l ₁	OK
4	M12×1,5	3,5	32	10	14
6	M14×1,5	5,5	33	10	17
8	M16×1,5	7	36	10	19
10	M18×1,5	9	42	10	22
13	M22×1,5	12	49	12	27